



INDUSTRIAL SOLUTIONS

Energy & Process

MAINTENANCE & ATELIER

LEVAGE – ARRIMAGE – TRACTION - OUTILLAGE HYDRAULIQUE



Service Client
04 90 39 39 66

Site Web
www.haladjian-industrial.fr

E-mail
his@haladjian.fr




Aide aux utilisateurs : consignes de sécurité

- **Choix d'une cale de roue** : il se fait en fonction du type d'engin, du diamètre des roues et du poids total à immobiliser. Le type d'environnement (nature du terrain, exposition à la corrosion...) peut nécessiter des cales particulières (en uréthane ou caoutchouc, munies ou non de patins antiglisse...).
 - **Règles de sécurité** : il faut toujours placer les cales uniquement une fois que le véhicule est complètement arrêté, que les freins de parking sont serrés, et avant toute opération de chargement / déchargement. Il faut toujours enlever les cales avant de déplacer le véhicule, et ne pas rouler dessus.
 - **Disposition des cales** : elles doivent toujours être utilisées par paire. Plus d'une paire de cales peuvent être nécessaires au calage du véhicule. Elles doivent être placées de chaque côté du véhicule en direction de la pente, et se situer le plus près possible du centre du pneumatique.
- ⚠ Attention** : une mauvaise utilisation du produit peut le rendre inefficace. Les données de poids et tailles de roues communiquées par le fabricant ne le sont qu'à titre indicatif et l'usage d'une cale nécessite un test préalable de résistance.

Cales de roue en uréthane

- Absorbent efficacement les chocs et n'endommagent pas les roues
- Surface de contact striée anti-dérapante pour une meilleure adhérence à la roue
- Résistance aux huiles, aux UV, à la corrosion et aux produits chimiques
- Faciles à transporter et à mettre en place (poids < 12 kg et présence de poignées de transport)
- Orifice permettant le passage d'une chaîne ou d'un câble anti-vo
- Revêtement haute visibilité

Exemple de cale utilisée sur dumper

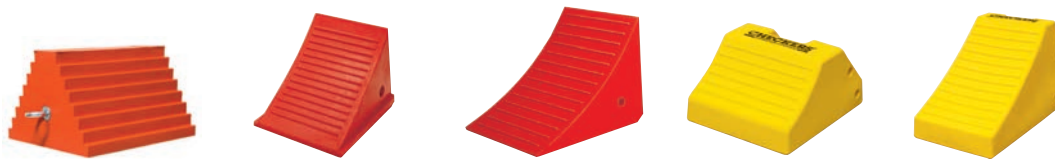

Référence	140.972.31	140.972.32	141.073.45	141.078.05	141.089.02*
Taille de roue en "	< 32 (ou 80 cm)	< 46 (ou 116 cm)	< 65 (ou 165 cm)	< 105 (ou 266 cm)	< 165 (ou 419 cm)
Poids total du véhicule chargé (t)	< 9	< 30	< 111	< 249	< 725
Dimensions L x l x h (cm)	25,4 x 20,3 x 15,2	29,2 x 22,9 x 21,6	43,2 x 35,6 x 35,6	45 x 38,7 x 25,4	62,5 x 36,9 x 40,7
Poids (kg)	1,3	2,7	11,3	8,6	14,5
Support de cale	x	305.090.23 /1 cale	141.089.03 /2 cales		

Bastings de calage anti-dérapant

- Incassables même sous les contraintes de charges les plus sévères
- Hydrofuges, imputrescibles, restent légers quelque soit la météo
- Longévité incomparable comparé au bois
- Résistent à de nombreuses agressions chimiques
- 100% recyclés et recyclables
- Nettoyage aisé au jet à haute pression



Plaque de calage

- Répartis uniformément la charge
- Préserve les sols délicats
- Incassables même sous les contraintes de charge les plus sévères
- Résistent à de nombreuses agressions chimiques
- Utilisables dans des conditions climatiques extrêmes (de -100° à +80°C)
- Dimensions sur mesure

CONSULTEZ-NOUS !



Plaque de roulage

- Protection optimale pour les travaux sur sols instables ou instables
- Permet de réaliser un chemin ou une plateforme de travail pour l'accès aux engins de travail
- Légères et avec des poignées intégrées pour une manipulation facile
- Accessoires de jonctions
- Plusieurs dimensions et épaisseurs

CONSULTEZ-NOUS !



Câbles de traction Dyneema® boucles nues

- Excellente alternative aux câbles acier : souples, faciles à manipuler et 6 fois plus légères.
- Recommandés pour les environnements humides (gravières, sablières...) et les opérations de désembourage.
- Fibre synthétique tressée avec boucles protégées et ligatures d'arrêt à chaque extrémité pour une meilleure résistance.
- Protection contre tout risque de blessure en cas de glissement du câble.
- Résistance aux UV, à l'eau et aux acides.
- **Ne pas utiliser en levage.**

Pas d'effet "Coup de Fouet" en cas de rupture



Référence	Force de rupture (t)	Ø (mm)	Longueur* (m)	Poids (kg)
037.777.04	18,7	16	5	1,3
037.777.12	23,8	18	5	1,7
037.777.21	28,9	20	5	2,1
037.777.39	35,7	22	5	2,65
037.777.47	40,8	24	5	3,45
038.531.13	52	26	5	3,6
038.531.21	61	28	5	3,8
038.521.53	81	32	5	4
314.903.24	100	34	5	5

Consultez-nous pour toutes autres capacités, longueurs et autres types de cosses




Elingues de remorquage pour engins lourds

- > Fibre 100% polyester double bande avec boucles renforcées par gaine en cuir, coutures à points noués et fourreau de protection PVC.
- > Grande résistance aux UV et à une grande variété de produits chimiques, acides et brouillards salins.
- > Tenue en température : -40 à +100°C.
- > Plus faciles à transporter et à manutentionner que les barres et câbles de remorquage en acier.
- > Recommandée pour les environnements humides (gravières, sablières...) et les opérations de désembourage.
- > **Ne pas utiliser en levage.**

Coefficient de sécurité 3:1



Référence	Charge de rupture (t)	Longueur (m)
040.256.94	10	4
040.257.07	20	4
040.257.15	30	4
040.257.23	40	4
040.256.01	50	4
040.256.19	60	4
040.256.27	80	4

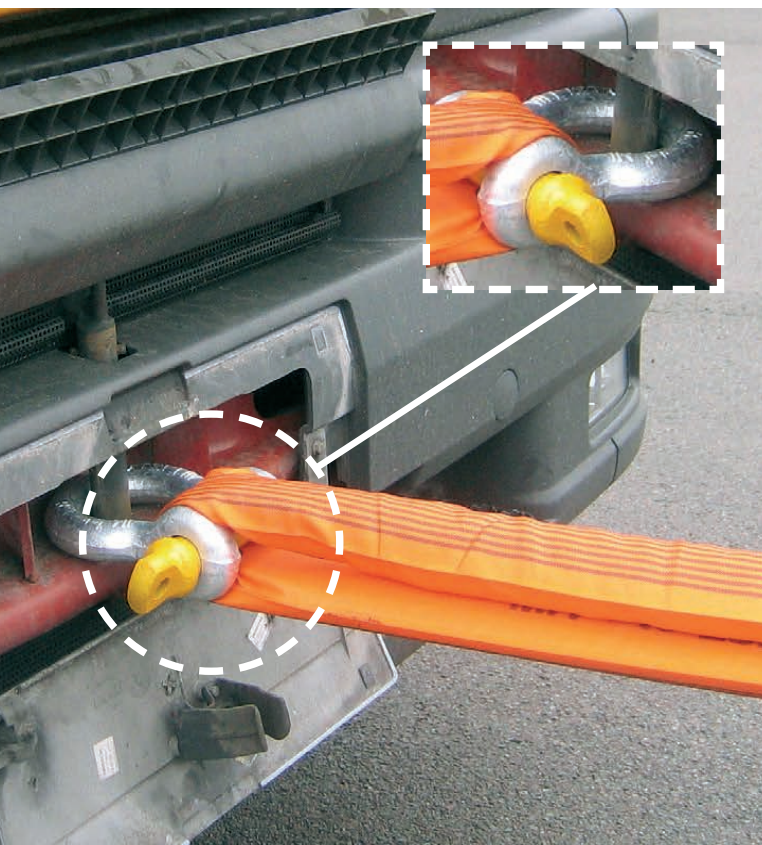

Elingues à chaînes 2,3 et 4 brins

Haute résistance aux charges lourdes

- Très grande solidité, chaînes et accessoires en acier forgé grade 80 :
- Haute résistance contre les UV, la corrosion, la coupure, l'abrasion et l'usure mécanique
- Excellente tenue aux températures extrêmes (-40 à +200°C) Pratique :
- Modularité de la longueur de l'élingue par système de crochets de raccourcissement
- Facilité de rangement
- Très faible allongement élastique de l'élingue sous charge
- Dispositif d'assemblage des composants empêchant le démontage



Ensemble chaîne livré complet avec :

- Crochets à chape à verrouillage automatique
- Crochets raccourcisseurs
- Mailles de raccordement
- Plaque d'identification constructeur avec CMU

Référence	Désignation	Nombre de Brins	Sélection Maillon (mm)	CMU (T) 0 - 45°	CMU (T) 45 - 60°	Longueur (m)
015.928.53	Elingue à chaîne 2B D07MM 1,5M G80	2	7	2,12	1,50	1,5
001.492.78	Elingue à chaîne 2B D07MM 3M G80	2	7	2,12	1,50	3
037.935.79	Elingue à chaîne 2B D08MM 2M G80	2	8	2,80	2,00	2
037.935.87	Elingue à chaîne 2B D08MM 3M G80	2	8	2,80	2,00	3
001.493.23	Elingue à chaîne 2B D10MM 2M G80	2	10	4,25	3,15	2
001.493.31	Elingue à chaîne 2B D10MM 3M G80	2	10	4,25	3,15	3
001.493.40	Elingue à chaîne 2B D10MM 4M G80	2	10	4,25	3,15	4
037.936.16	Elingue à chaîne 2B D13MM 4M G80	2	13	7,50	5,30	4
025.367.81	Elingue à chaîne 3B D10MM 2M G80	3	10	6,70	4,75	2
037.984.84	Elingue à chaîne 4B D08MM 4M G80	4	8	4,25	3,00	4
037.984.76	Elingue à chaîne 4B D08MM 2M G80	4	8	4,25	3,00	2
032.942.94	Elingue à chaîne 4B D08MM 3M G80	4	8	4,25	3,00	3
001.498.41	Elingue à chaîne 4B D10MM 2M G80	4	10	6,70	4,75	2
001.498.68	Elingue à chaîne 4B D10MM 3M G80	4	10	6,70	4,75	3
001.498.76	Elingue à chaîne 4B D10MM 4M G80	4	10	6,70	4,75	4
031.612.72	Elingue à chaîne 4B D10MM 6M G80	4	10	6,70	4,75	6

Crochets de levage

Idéal en terminalson de câbles ou de chaînes

- En acier forgé traité anti-corrosion, grade 80.
- Compatible avec une utilisation à des températures extrêmes (-40 à +200°C).
- Marquage de traçabilité sur le corps de la maille.
- Coefficient de sécurité 4:1.

Référence	Désignation	Type	CMU (T)	Poids (kg)
037.776.75	CROCHET A OEIL 1T12	à œil	1,12	0,5
000.747.71	CROCHET A OEIL 2T		2	0,8
000.746.41	CROCHET A OEIL 3T15		3,15	1,4
000.746.59	CROCHET A OEIL 5T30		5,3	2,7
000.747.04	CROCHET A OEIL 8T		8	5,6
000.745.44	CROCHET A CHAPE 2T	à chape	2	0,8
000.745.28	CROCHET A CHAPE 3T15		3,15	1,5
000.745.36	CROCHET A CHAPE 5T3		5,3	2,8
037.776.67	CROCHET A CHAPE 8T		8	5,6
031.587.51	CROCHET A EMERILLON 1T12	à émerillon	1,12	0,6
031.587.60	CROCHET A EMERILLON 2T		2	1,1
031.587.78	CROCHET A EMERILLON 3T15		3,15	2
000.833.79	CROCHET A EMERILLON 8T DN16MM		8	6,8
031.587.94	CROCHET A EMERILLON 12T5	à souder	12,5	10,8
037.922.85	CROCHET A SOUDER 1T		1	0,52
037.922.93	CROCHET A SOUDER 2T		2	0,84
037.923.06	CROCHET A SOUDER 3T		3	1,18
037.923.14	CROCHET A SOUDER 4T		4	1,9
004.688.00	CROCHET A SOUDER 5T		5	2,3
031.950.00	CROCHET A SOUDER 8T		8	3,3
031.950.18	CROCHET A SOUDER 10T		10	6,1



Elingues plates à boucles

Légère, solide et facile à transporter

- Fibre 100 % polyester double bande avec boucles renforcées par gaine double épaisseur.
- Résistance aux UV, aux températures extrêmes (-40 à +100°C) et à une grande variété de produits chimiques et brouillards salins.
- Souple : fibres textiles s'adaptant parfaitement à la forme de la charge sans en altérer la surface.
- Bande large pour une meilleure stabilité de la charge
- Double bande porteuse assemblée par des coutures à points noués et résistantes à l'arrachement

Référence	Désignation	Longueur (m)
2 tonnes		
015.911.21	Elingue plate boucle 2T 1M	1
035.033.75	Elingue plate boucle 2T 2M	2
035.033.83	Elingue plate boucle 2T 3M	3
035.033.91	Elingue plate boucle 2T 4M	4
035.034.04	Elingue plate boucle 2T 5M	5
035.034.12	Elingue plate boucle 2T 6M	6
3 tonnes		
035.034.21	Elingue plate boucle 3T 2M	2
035.034.39	Elingue plate boucle 3T 3M	3
035.034.47	Elingue plate boucle 3T 4M	4
035.034.55	Elingue plate boucle 3T 5M	5
035.034.63	Elingue plate boucle 3T 6M	6
4 tonnes		
035.034.71	Elingue plate boucle 4T 3M	3
035.034.80	Elingue plate boucle 4T 4M	4
035.035.01	Elingue plate boucle 4T 6M	6
5 tonnes		
035.035.19	Elingue plate boucle 5T 3M	3
035.035.27	Elingue plate boucle 5T 4M	4
035.035.35	Elingue plate boucle 5T 5M	5
035.035.43	Elingue plate boucle 5T 6M	6



Elingues rondes sans fin

Légère, solide et facile à transporter

- Fibre 100 % polyester avec gaine tubulaire tissée résistante.
- Résistance aux UV, aux températures extrêmes (-40 à +100°C) et à une grande variété de produits chimiques et brouillards salins.
- Manipulation aisée, idéal pour une utilisation en nœud coulant
- Fibres textiles s'adaptant parfaitement à la forme de la charge sans en altérer la surface

Référence	Désignation	Longueur (m)
1 tonne		
004.108.51	ELINGUE RONDE SS FIN 1T 1M	1
031.686.18	ELINGUE RONDE SS FIN 1T 2M	2
033.032.26	ELINGUE RONDE SS FIN 1T 3M	3
2 tonnes		
038.534.47	ELINGUE RONDE SS FIN 2T 1M	1
035.037.03	ELINGUE RONDE SS FIN 2T 2M	2
035.037.11	ELINGUE RONDE SS FIN 2T 3M	3
035.037.20	ELINGUE RONDE SS FIN 2T 4M	4
035.037.38	ELINGUE RONDE SS FIN 2T 5M	5
3 tonnes		
004.109.07	ELINGUE RONDE SS FIN 3T 1M	1
035.037.46	ELINGUE RONDE SS FIN 3T 2M	2
035.037.54	ELINGUE RONDE SS FIN 3T 3M	3
035.037.71	ELINGUE RONDE SS FIN 3T 4M	4
035.038.00	ELINGUE RONDE SS FIN 3T 5M	5
4 tonnes		
035.033.08	ELINGUE RONDE SS FIN 4T 4M	4
5 tonnes		
031.686.34	ELINGUE RONDE SS FIN 5T 3M	3
004.109.66	ELINGUE RONDE SS FIN 5T 4M	4
035.036.74	ELINGUE RONDE SS FIN 5T 6M	6
6 tonnes		
193.190.76	ELINGUE RONDE SS FIN 6T 6M	6
8 tonnes		
095.719.34	ELINGUE RONDE SS FIN 8T 4M	4
10 tonnes		
043.070.85	ELINGUE RONDE SS FIN 10T 2,5M	2,5



Norme Européenne EN 12195

Cette norme spécifie les domaines d'applications et les caractéristiques de fabrication pour tous les ensembles d'arrimage :

- Sangle d'arrimage textile (norme EN 12195-2) composée de fibres polyamide, polyester ou polypropylène
- Chaîne d'arrimage métallique (norme EN 12195-3) en acier forgé

Chaque système d'arrimage doit être facilement identifié avec notamment le nom du fabricant et la Tension Maximale d'Utilisation (TMU) ou capacité d'arrimage (LC). Ces informations doivent être présentes sur chaque ensemble d'arrimage ou sous ensemble distinct.

Tension Maximale d'Utilisation (TMU)

La TMU (en tonnes) détermine la capacité ou force maximale que peut supporter un système d'arrimage. Elle peut être également exprimée en décanewton (daN) : 1 tonne = 1000 daN



Sangles d'arrimage textile

- Sangles 100% polyester résistantes aux UV et à une grande variété de produits chimiques, acides et brouillards salins.
- Tenue en température : -40 à +100°C.
- Fibre textile s'adaptant parfaitement à la forme de la charge sans en altérer la surface.
- **Tendeur à crochet :**
 - mise en tension optimale de la charge sans effort
 - ouverture sécurisée sans risque de décrochement intempestif
- Adaptation à tous les types de charge à arrimer sauf bords saillants et tranchants ou surfaces abrasives.
- **Ne pas utiliser en levage.**

Ensemble complet :

2 parties avec terminaisons en crochets
à doigts rapprochés ou écartés selon modèle

Coefficient de sécurité 2:1
Conforme à la norme NF EN 12195-2



Arrimage de charges
sur plateaux ou remorques



Arrimage de rampes de porte-char



035.038.42
TMU 2000 daN



039.134.97
TMU 2500 daN



039.135.42
TMU 5000 daN

Référence	TMU (daN)	Charge de rupture (t)	Coloris	Embout	Longueur (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)
004.300.19	900	1,8	vert	crochet à doigts rapprochés	5	35	1,05
035.038.42	2000	4	bleu	crochet à doigts écartés	9	50	2,2
039.134.97	2500	5	orange	crochet à doigts écartés	9	50	2,71
039.135.00	3500	7	blanc	crochet à doigts rapprochés	8	75	6,48
039.135.42	5000	10	vert otan	crochet à doigts rapprochés	8	75	6,68

TMU : Tension Maximale d'Utilisation

Autres modèles, consultez-nous.

Kits d'arrimage à chaîne

- > Chaîne et accessoires en acier forgé grade 80.
- > Kit livré avec un crochet raccourcisseur à chape monté en bout de chaîne et une extrémité coupe franche.
- > Excellente tenue aux températures extrêmes : -40 à +200°C.
- > **Ne pas utiliser en levage.**



Ensemble complet :

- 1 tendeur d'arrimage avec crochets raccourcisseurs
- 1 chaîne (Ø10 mm) en 4 ou 6 m selon modèle
- 1 crochet raccourcisseur

Coefficient de sécurité 2:1
Conforme à la norme NF EN 12195-3

Référence	TMU (daN)	Charge de rupture (t)	Ø chaîne (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
002.244.42	6300	12,6	10	4	14,6
002.244.77	6300	12,6	10	6	19

TMU : Tension Maximale d'Utilisation

Tendeurs d'arrimage à cliquet

- > Tendeurs avec mécanisme de serrage auto-bloquant.
- > Levier avec cliquet pour une manipulation facile et sans effort.
- > Conception en acier forgé traité anticorrosion.
- > Linguet de sécurité empêchant le décrochement accidentel de la charge.
- > **Ne pas utiliser en levage.**

Coefficient de sécurité 2:1
Conforme à la norme NF EN 12195-3



Référence	TMU (daN)	TMU (t)	Coloris	Ø chaîne (mm)	Poids (kg)
036.850.33	4000	4	rouge	8	4,58
004.406.71	6300	6,3	jaune	10	5,12
004.407.01	10000	10	gris	13	7,54
039.135.77	16000	16	noir	16	9,88

TMU : Tension Maximale d'Utilisation

Chaînes d'arrimage avec crochets

- > Haute résistance en traction pour l'arrimage de charges lourdes.
- > Chaîne et accessoires en acier forgé grade 80.
- > Haute résistance aux UV, à la corrosion, coupure, abrasion et usure mécanique.
- > Excellente tenue aux températures extrêmes : -40 à +200°C.
- > Chaînes livrées avec crochets raccourcisseurs ou à linguet à chaque extrémité selon modèle.

Coefficient de sécurité 2:1
Conforme à la norme NF EN 12195-3

039.130.75



039.132.86



039.132.35



Référence	TMU (daN)	TMU (t)	Ø maillons (mm)	1 ^{er} crochet	2 ^{ème} crochet
039.130.75	6300	6,3	10	crochet raccourcisseur	à linguet
039.130.83	10000	10	13	crochet raccourcisseur	à linguet
039.132.86	6300	6,3	10	crochet raccourcisseur	crochet raccourcisseur
039.132.27	4000	4	8	à linguet	à linguet

TMU : Tension Maximale d'Utilisation

Palan aluminium 360°

- Petit, léger, souple
- Guide-chaîne rotatif à 360° pour des manipulations hors de la zone de danger
- Fonctionnement dans presque toutes les positions
- Avec aide à l'entrée de la chaîne
- Boîtier en aluminium pour protéger les pièces internes
- Crochet rotatif à 360°



Référence	Capacité (t)	Hauteur perdue crochet à crochet (mm)	Chaîne de charge (mm)	Poids (kg)
887.863.12	0.25	225	3 x 9	2.6
887.863.13	0.5	265	4.2 x 12.2	4.6
887.863.15	1	295	5.6 x 15.8	6.6
887.863.16	1.5	350	7.1 x 20.1	12
887.863.17	2	390	8 x 24	13.5
887.863.18	3	470	7.1 x 20.1 (2 brins)	17
887.863.19	5	580	9 x 27 (2 brins)	29.5

Anneau de levage rotatif articulé


- Une articulation simple, double ou triple.
- Utilisables dans toutes les directions et positions.
- CMU jusqu'à 1 25T
- Revêtement anticorrosion
- Le couple de serrage, le marquage CE et la CMU sont gravés sur tous les anneaux
- Garantie 7 ans



Protection textile EXTREEMA®
de câbles et chaînes sur mesure

- Compatibilité avec divers équipements de levage : élingues rondes synthétiques, élingues en sangle, câbles en acier, chaînes, moyens d'arrimage et cordes synthétiques
- Prolonge la durée de vie de l'équipement de levage
- Amélioration significative de la sécurité sur le lieu de travail



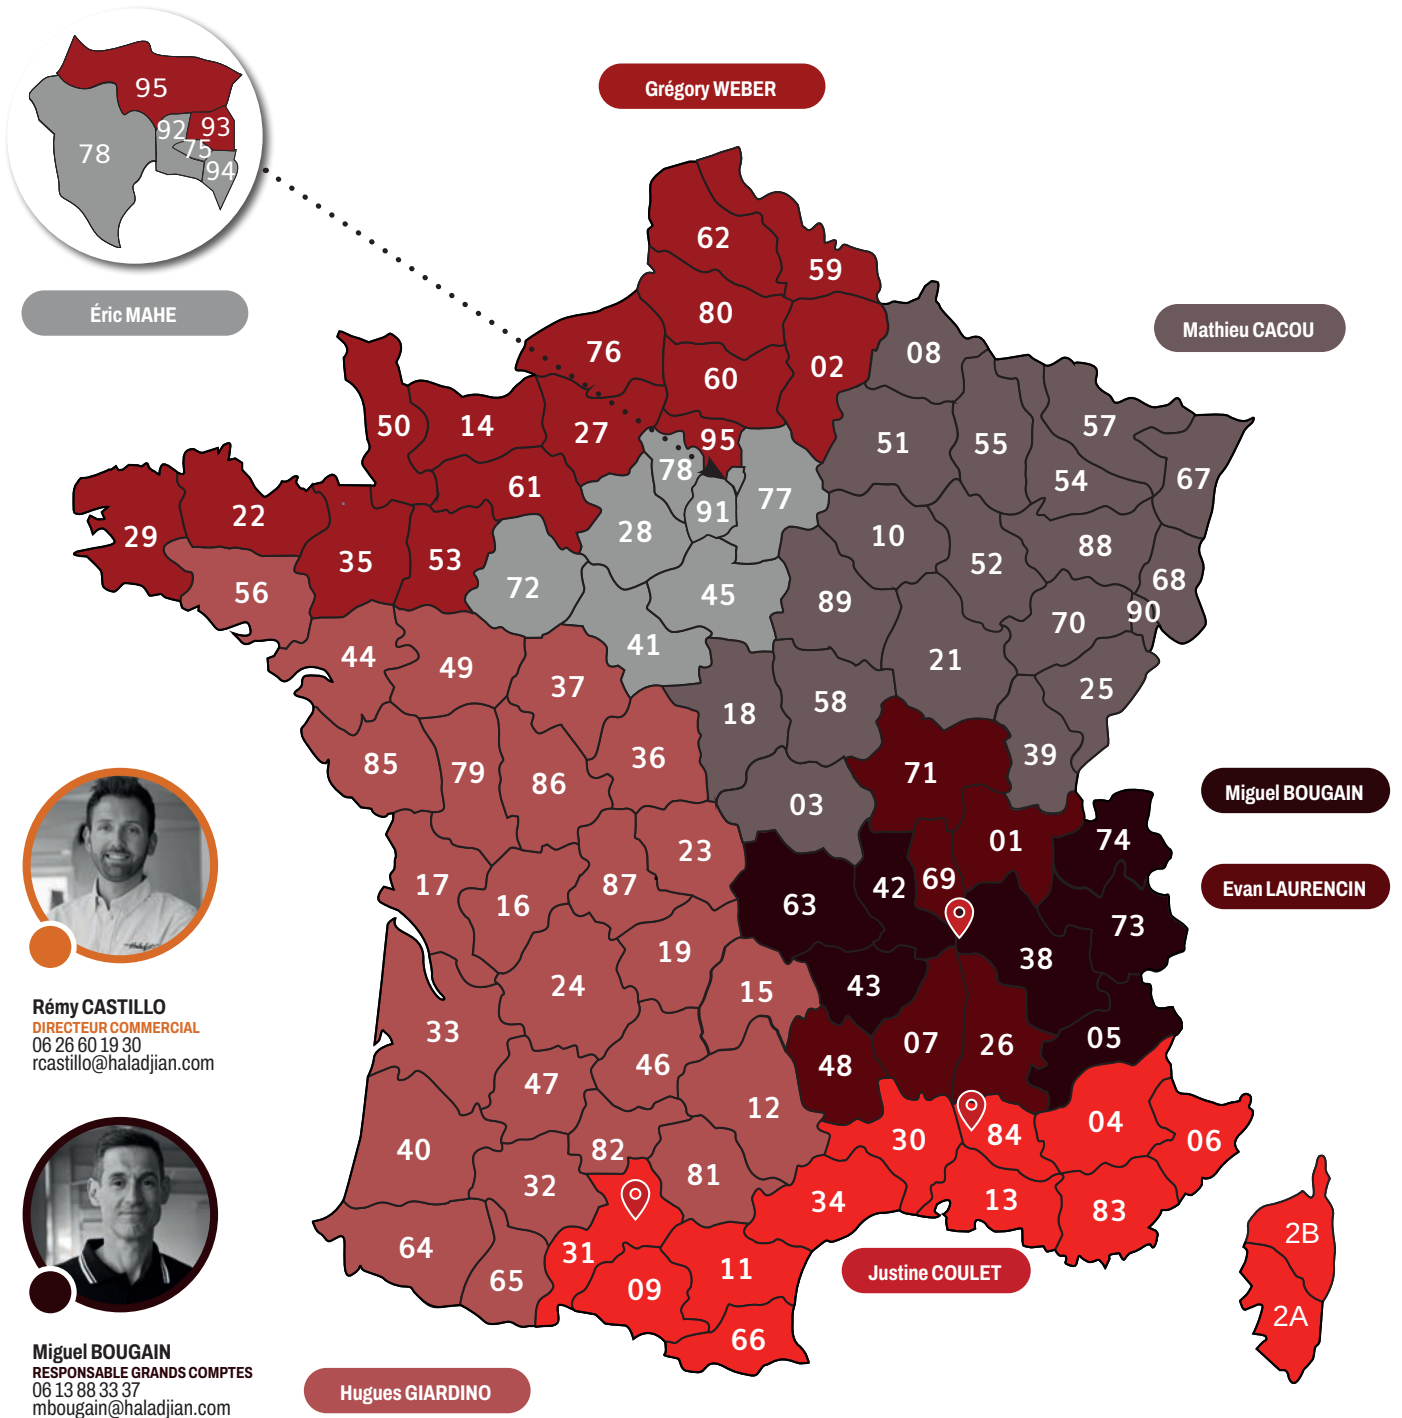

Nos commerciaux itinérants



Hugues GIARDINO
CHARGÉ D'AFFAIRES
06 09 40 34 77
hgiardino@haladjian.com



Mathieu CACOU
CHARGÉ D'AFFAIRES
07 85 57 21 05
mcacou@haladjian.com



Grégory WEBER
CHARGÉ D'AFFAIRES
06 45 97 05 54
gweber@haladjian.com



Éric MAHE
CHARGÉ D'AFFAIRES
06 25 18 80 11
emahe@haladjian.com



Justine COULET
CHARGÉ D'AFFAIRES
06 24 68 03 45
jcoulet@haladjian.com




Evan LAURENCIN
ALTERNANT CHARGÉ D'AFFAIRES
06 84 59 05 26
elaurencin@haladjian.com

Nos experts vous accompagnent pour votre projet sur-mesure

① - Étude de votre projet

Nos ingénieurs experts en sécurité et environnement vous accompagnent de A à Z:

- › Veille des réglementations applicables à votre activité
- › Identification et analyse de vos risques industriels
- › Diagnostic sur site par nos experts terrains
- › Audit de mise en conformité

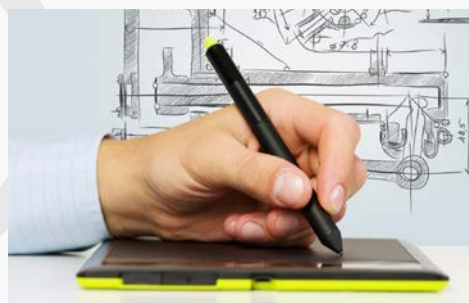

② - Préconisations et solutions

- › Préconisations de produits et solutions dans le cadre d'un plan de prévention personnalisé et détaillé
- › Offre produit performante et technique répondant aux problématiques des entreprises, testée et validée par des organismes réputés et agréés et conformes aux normes en vigueur et adaptée à l'évolution des réglementations (AFNOR, TUV...)
- › Assistance technique: aide à la décision, conseils de mise en place, d'utilisation et de compatibilité des produits

③ - Réalisation & suivi de votre projet

- › Montage et installation de nos produits spécifiques via un réseau de partenaires agréés
- › Centre de formation agréé: formation sur site ou dans nos locaux
- › Audit de réalisation
- › Maintenance des systèmes de sécurité anti-pollution
- › Maintenance des équipements de sécurité
- › Récupération, traitement et élimination de vos déchets industriels



À travers l'ingénierie et le service nous apportons à l'industrie des solutions à forte valeur ajoutée. Nos équipes spécialisées par domaine d'activité sont soutenues par une organisation transverse.


Un réseau de techniciens installateurs national

Disposez de votre station privative de carburant

Nous nous appuyons sur notre réseau national pour installer et entretenir le matériel pétrolier ainsi que toute la partie électronique.

- › Réalisation de station privative
- › Pose de tuyauterie enterrée et aérienne
- › Mise en place et paramétrage d'automates de gestion
- › Installation de système de distribution de carburant

Notre savoir-faire, un gage de qualité pour votre projet !

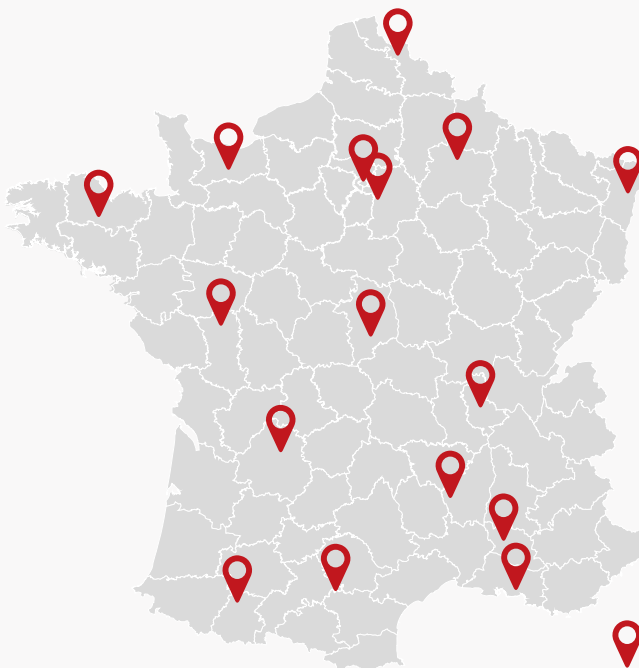

Financement de vos investissements **locam**

PARTENAIRE DE VOTRE CROISSANCE

Haladjian Industrial Solutions, en collaboration avec LOCAM, vous propose un service de financement. Avec la location financière avec option d'achat (LOA), renouvelez votre matériel sans engager de nouveaux crédits ni recourir à vos fonds propres.

Haladjian Industrial Solutions s'occupe de tout et rapidement !

① GAGNEZ DU TEMPS

- › Un seul interlocuteur pour la vente et le financement des pièces
- › Réponse sur l'acceptation du dossier dans la journée
- › Formalités administratives allégées
- › Aucune démarche bancaire supplémentaire

② CONSERVEZ VOTRE TRÉSORERIE

- › Pas de paiement au comptant de votre investissement
- › Pas de frais de dossier
- › Absence d'avance de TVA, le règlement est réparti sur chaque loyer durant le contrat

③ PRÉSERVEZ VOTRE CAPACITÉ D'EMPRUNT

- › Loyers entièrement déductibles du résultat
- › Financement locatif permettant d'améliorer la structure de votre bilan (mensualités intégrées dans les charges d'exploitation)

Contactez-nous ! ☎ 04 90 39 39 66 – ✉ his@haladjian.fr

Un centre de formation agréé*




*Centre de formation déclaré auprès de la DRTEFP de PACA. Numéro d'activité: 93040236784.

Notre centre de formation dispense des formations dans nos locaux
ou directement sur votre site.

Pour plus d'informations, contactez-nous :

☎ 04 90 39 29 27 – ✉ polehis@haladjian.com

Des formations adaptées à vos besoins

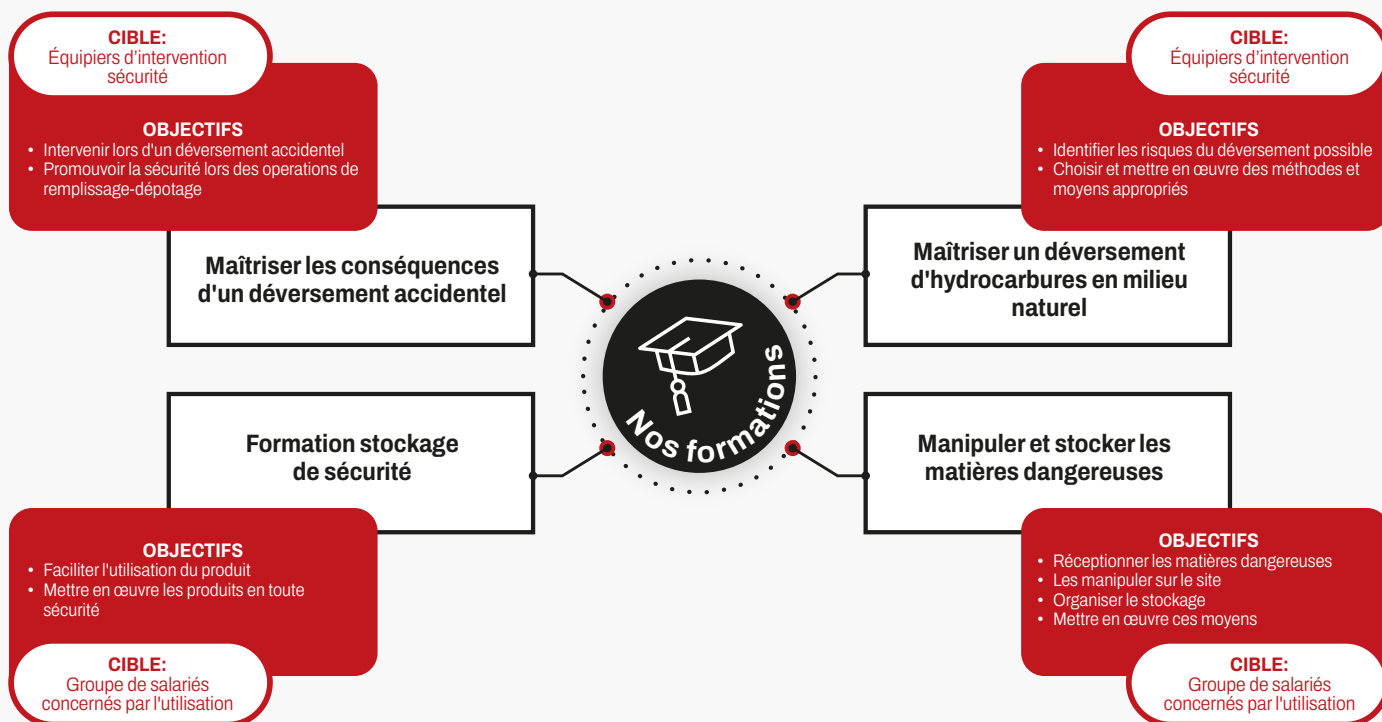


À travers l'ingénierie et le service nous apportons à l'industrie des solutions à forte valeur ajoutée.
Nos équipes spécialisées par domaine d'activité sont soutenues par une organisation transverse.

Demandez nous la lune !




Notre Service Coordination Commerciale et notre Pôle Produits & Développement collaborent pour étudier votre cahier des charges et vous proposer la réponse la plus adaptée à vos besoins.

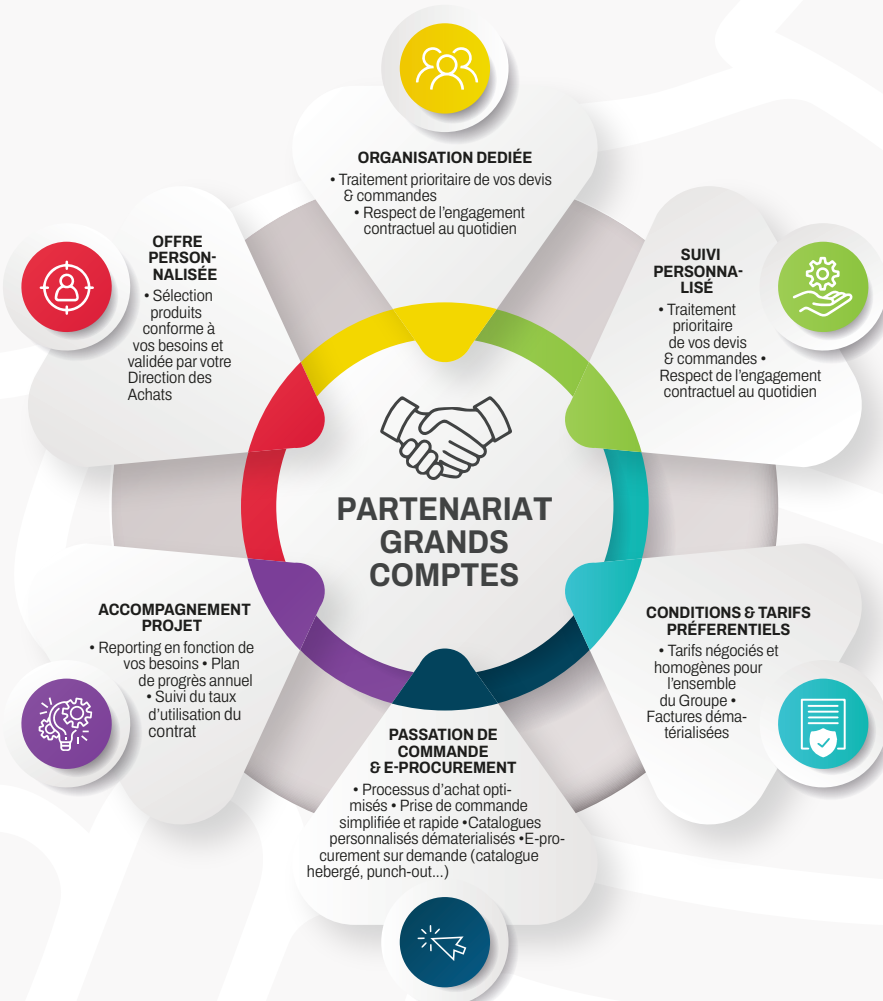

CONTRATS CADRE OU TARIFICATIONS SPÉCIALES

La mise en place d'un accord fluidifie et sécurise la relation commerciale. Elle repose sur les engagements suivants :

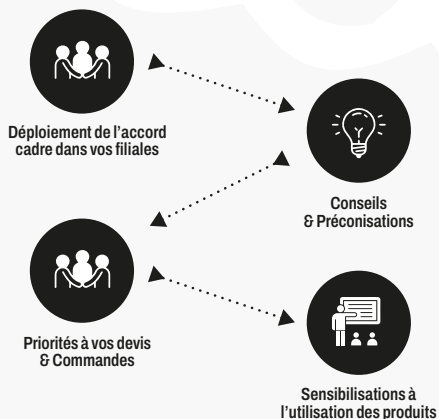

SUIVI DU CONTRAT ET PARTENARIAT DE PRODUCTIVITÉ

Nous accordons une attention particulière aux éléments suivants tout au long de la durée du contrat :



PASSER UNE COMMANDE

HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS s'engage à traiter prioritairement vos commandes.
Contactez notre Service Client : **du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30**

Haléco Store : votre boutique en ligne privative

Simplifier au maximum vos commandes avec un accès directement via Haléco Store. Vous aurez accès à l'ensemble de vos tarifs négociés ainsi qu'à vos disponibilités en temps réel. L'accès est 100% sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7.



Créé en 2000 sous le nom d'Haleco,
Haladjian Industrial Solutions est, depuis 2021, l'entité
du groupe HALADJIAN dédiée à l'industrie.

Nous vous accompagnons dans la gestion de vos fluides et
des risques associés, avec une large sélection de produits,
divisés en quatre univers :

LES ÉNERGIES
LES LIQUIDES INDUSTRIELS
LES EAUX, EFFLUENTS & DÉCHETS
LA PRÉVENTION DES RISQUES

Service Client
04 90 39 39 66

E-mail
his@haladjian.fr

Web
haladjian-industrial.fr